

Les refroidisseurs de fûts



Les nombreuses années d'expérience de Gamko dans la réfrigération ne peuvent que vous donner toute quiétude quant à vos problèmes de froid.



Un monobloc frigorifique puissant ne nécessitant pratiquement pas d'entretien : les refroidisseurs de fûts Gamko sont parfaitement adaptés à la demande actuelle : dégivrage et régulation de la température entièrement automatiques.




Les refroidisseurs de fûts Gamko sont conçus pour 2, 4, 6, 8 ou 10 fûts, selon les modèles.

Le système démontable par panneaux permet les accès dans les endroits les plus exigus.

Grâce à la livraison en panneaux démontés, les refroidisseurs pourront également servir de petites chambres froides, pour stocker divers produits tels cageots de légumes, cubitainers, produits pharmaceutiques, etc..., lorsque l'accès au local ne permet pas l'installation d'un meuble réfrigérant non démontable.

Détails techniques :

- Portes avec joints magnétiques
- Panneaux de sol sur traverse métallique pour une bonne stabilité, avec une hauteur minimum afin de faciliter la mise en place des fûts
- Renforts métalliques des panneaux de sol ou de plafond afin d'assurer une grande longévité
- Système de crochets pour montage facile des panneaux, accès aux crochets par l'intérieur ou par l'extérieur.



Les refroidisseurs de fûts



Les refroidisseurs de fûts sans monobloc

Les refroidisseurs de fûts monobloc



FK/2	refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc
Dimensions ext. L x P x H	1060 x 713 x 1060 mm (sans pieds) 1060 x 713 x 1080/1100 mm (avec pieds)
Profondeur porte ouverte à 90°	1185 mm
Dimensions int. L x P x H	980 x 620 x 980 mm
Capacité	2 x 50 L ou 4 x 30 L fûts Euro ou Din
Finition extérieure	skin plate anthracite
Finition intérieure	skin plate gris argenté / fond inox



FK/4	refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc
Dimensions ext. L x P x H	1060 x 980 x 1060 mm (sans pieds) 1060 x 980 x 1080/1100 mm (avec pieds)
Profondeur porte ouverte à 90°	1450 mm
Dimensions int. L x P x H	980 x 885 x 980 mm
Capacité	4 x 50 L ou 8 x 30 L fûts Euro ou Din
Finition extérieure	skin plate anthracite
Finition intérieure	skin plate gris argenté / fond inox



FK/6	refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc
Dimensions ext. L x P x H	1465 x 980 x 1060 mm (sans pieds) 1465 x 980 x 1080/1100 mm (avec pieds)
Profondeur porte ouverte à 90°	1855 mm
Dimensions int. L x P x H	1385 x 885 x 980 mm
Capacité	6 x 50 L ou 12 x 30 L fûts Euro ou Din
Finition extérieure	skin plate anthracite
Finition intérieure	skin plate gris argenté / fond inox



FK/8	refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc
Dimensions ext. L x P x H	1870 x 980 x 1060 mm (sans pieds) 1870 x 980 x 1080/1100 mm (avec pieds)
Profondeur porte ouverte à 90°	1855 mm
Dimensions int. L x P x H	1790 x 885 x 980 mm
Capacité	8 x 50 L ou 16 x 30 L fûts Euro ou Din
Finition extérieure	skin plate anthracite
Finition intérieure	skin plate gris argenté / fond inox




FK/10	refroidisseur de fûts en panneaux sans monobloc
Dimensions ext. L x P x H	2200 x 980 x 1060 mm (sans pieds) 2200 x 980 x 1080/1100 mm (avec pieds)
Profondeur porte ouverte à 90°	1855 mm
Dimensions int. W x D x H	2120 x 885 x 980 mm
Capacité	9 x 50 L ou 18 x 30 L fûts Euro ou 10 x 50 L ou 20 x 30 L fûts Din
Finition extérieure	skin plate anthracite
Finition intérieure	skin plate gris argenté / fond inox

FK/MU	monobloc frigorifique prêt à brancher pour FK/2, 4, 6, 8 ou 10
Dimensions L x P x H	612 x 523 x 310 mm
Puissance frigorifique	463 W* (8,8 cc)
Équipement frigorifique	385 W*
Thermostat	réglable de +2°C à +12°C
Réfrigérant	R134a
Voltage	220-240 V / 50Hz / 1~
Finition extérieure	skin plate anthracite

FK/MUP	monobloc frigorifique prêt à brancher pour FK/2, 4, 6, 8 ou 10 (pour fûts et ligne python)
Dimensions L x P x H	870 x 523 x 370 mm
Puissance frigorifique	587 W* (12,05 cc)
Équipement frigorifique	510 W*
Thermostat (refroidisseur)	réglable de +2°C à +12°C
Thermostat (ligne python)	réglable de -3°C à +8°C
Réfrigérant	R134a
Voltage	220-240 V / 50Hz / 1~
Finition extérieure	skin plate anthracite

BREDA20/15	monobloc frigorifique prêt à brancher avec pompe (pour ligne python)
Dimensions L x P x H	500 x 400 x 393 mm
Puissance frigorifique	285 W* (5,6 cc)
Équipement frigorifique	360 W*
Thermostat	réglable de +2°C à +12°C
Réfrigérant	R134a
Voltage	220-240 V / 50Hz / 1~
Finition extérieure	skin plate anthracite

*conditions : Te = -5°C, Tc = 45°C, ambiance = 25°C

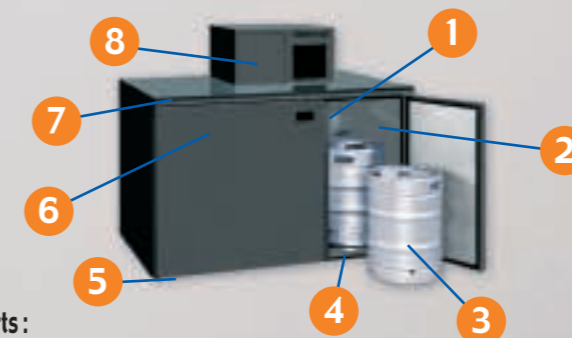

Points forts :

- 1 Montant entre-porte assurant la rigidité du dessus.
- 2 Skin plate, spécial anti-rayure et anti-acide.
- 3 5 Modèles : 2, 4, 6, 8 ou 10 fûts.
- 4 Fond inox (AISI 304, 18/10).
- 5 Pieds réglables.
- 6 Isolation des panneaux injectés in situ, polyuréthane de 40 mm sans CFC.
- 7 Dessus recouvrant les portes, protégeant ainsi les joints magnétiques.
- 8 Monobloc FK/MU ou FK/MUP.

